



Une large gamme pour être au plus près de vos besoins

- Hauteurs de travail de 7 à 14 m
- 2 versions disponibles : sur secteur ou sur batteries


Les Quick Up vous suivent sur tous vos chantiers

- Faciles à transporter sur une remorque ou dans un van
- Une seule personne suffit pour l'installation
- Leurs faibles poids permettent de travailler sur des sols fragiles : carrelages, moquettes, planchers...
- Extrêmement compacts, ils accèdent aux chantiers les plus exigus (passage de portes standards et montée dans les ascenseurs)



QUICK-UP 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14

NACELLES PUSH AROUND

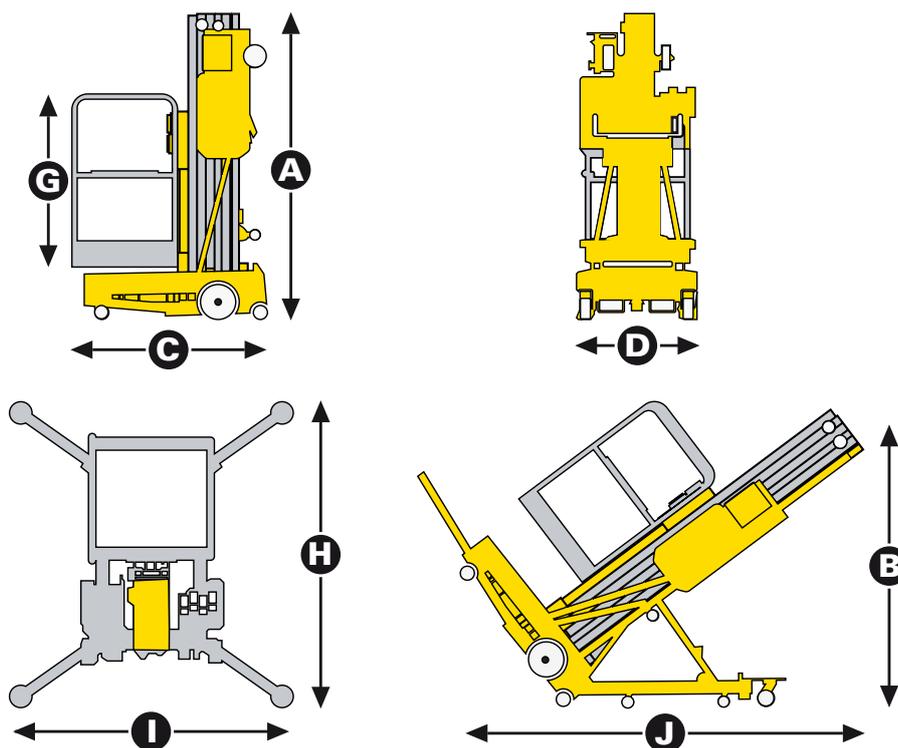

DONNÉES TECHNIQUES

QUICK-UP 7 QUICK-UP 8 QUICK-UP 9 QUICK-UP 11 QUICK-UP 12 QUICK-UP 13 QUICK-UP 14

Hauteur de travail	6.7 m	8.1 m	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m	14.3 m
Hauteur plateforme	4.7 m	6.1 m	7.5 m	8.8 m	10.3 m	11.7 m	12.3 m
Capacité maximum	200 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Dimensions plateforme	0.68 x 0.66 m						
C Longueur hors tout	1.22 m	1.28 m	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m	1.42 m
D Largeur hors tout	0.8 m						
A Hauteur repliée	1.78 m	1.98 m	2.8 m				
I Largeur machine stabilisée	1.55 m	1.55 m	1.55 m	1.55 m	2.06 m	2.34 m	2.33 m
H Longueur machine stabilisée	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m	2.26 m	2.7 m	2.58 m
F x G Dimensions en inclinaison	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.85 x 1.99 m
Version courant alternatif	110 or 230 V						
Poids (AC)	315 kg	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg	515 kg
Version courant continu	12 V						
Poids (DC)	357 kg	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg	557 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Commandes simples par boutons poussoirs
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Tirette manuelle de descente de secours
- Passage pour fourches
- Anneau d'élingage
- Roues non marquantes
- Point d'attache pour harnais
- Voyants de contrôle du positionnement correct des stabilisateurs

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Version batteries (courant continu)